



NIVELLIERE

AN 32 · TN 32 · TN 24

AUTOMATISCHES INGENIEUR-NIVELLIER / AUTOMATISCHES BAU-NIVELLIER
AUTOMATIC ENGINEERS-LEVEL / AUTOMATIC CONSTRUCTION-LEVEL
NIVEAU AUTOMATIQUE D'INGÉNIEUR / NIVEAU AUTOMATIQUE DE CHANTIER




PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG. MESSBAR GUT.

THEIS VERMESSUNG

AN 32

AUTOMATISCHES INGENIEUR-NIVELLIER
AUTOMATIC ENGINEERS LEVEL
NIVEAU AUTOMATIQUE D'INGÉNIEUR

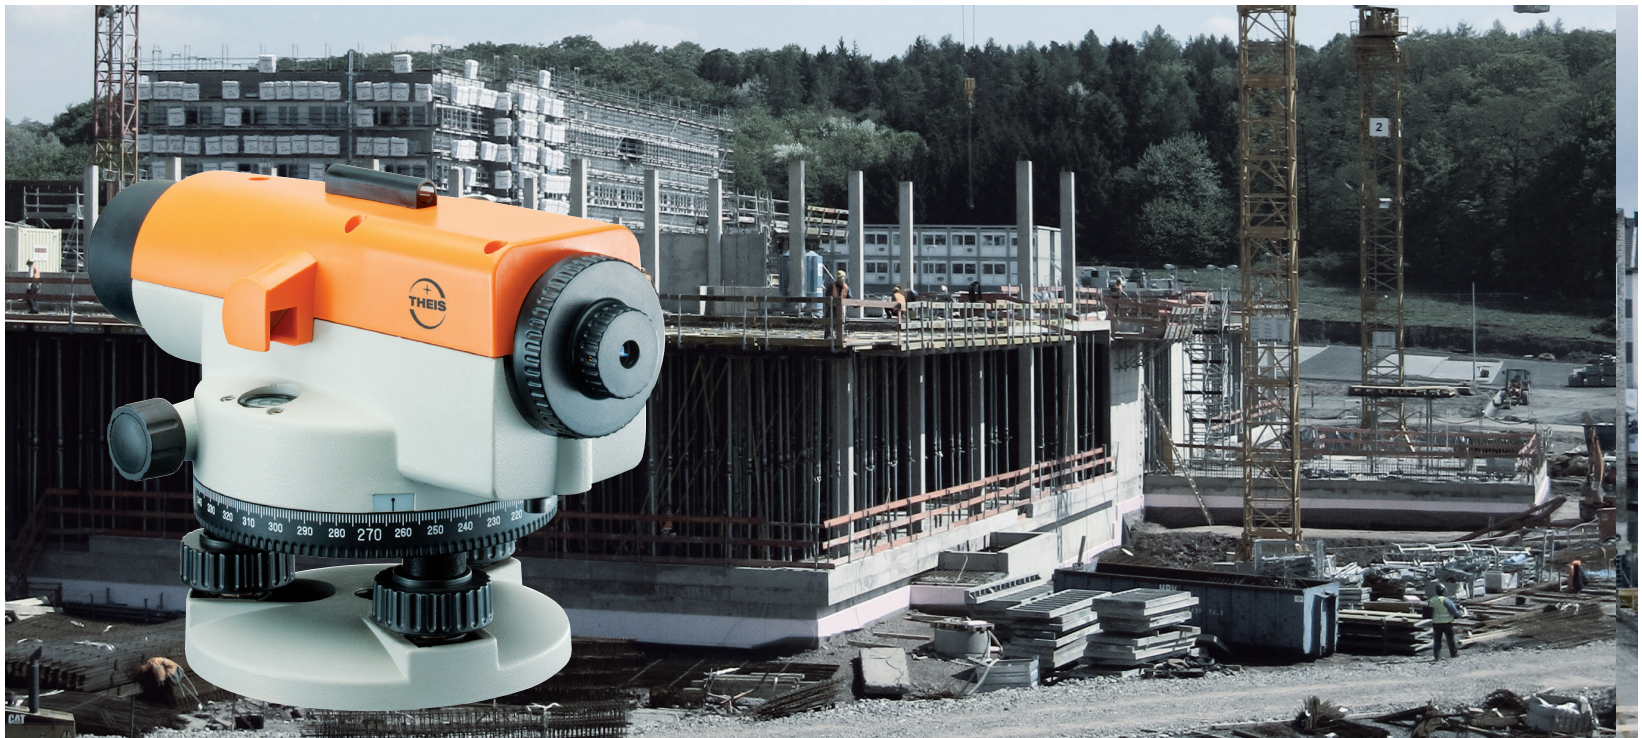

LIEFERUMFANG DELIVERY CONTENTS CONTENU DE LA LIVRAISON

- Nivellier · Level · Instrument de niveau
- Schutzkasten · Protective case · Coffret de protection

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNEL



D

Automatisches Ingenieur-Nivellier für anspruchsvolle Arbeiten.

EINSATZGEBIETE

Erd-, Beton-, Estrich- und Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Maschinen- und Anlagenbau

MERKMALE

- Luftdämpfung
- 32-fache Vergrößerung

GB

Automatic engineers level for demanding work.

AREAS OF APPLICATION

Earth work, concrete work and masonry, gardening and landscaping, machinery and plant construction

FEATURES

- Air damping
- 32-fold magnification

F

Niveau automatique d'ingénieur pour les travaux exigeants.

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux de terrassement et de bétonnage, travaux de jardin, machine et construction de l'usine

CARACTÉRISTIQUES

- Freinage de l'air
- 32 fois agrandissement

AUTOMATISCHES BAU-NIVELLIER AUTOMATIC CONSTRUCTION LEVEL NIVEAU AUTOMATIQUE DE CHANTIER



OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNEL



LIEFERUMFANG DELIVERY CONTENTS CONTENU DE LA LIVRAISON

- Nivellier · Level · Instrument de niveau
- Schutzkasten · Protective case · Coffret de protection



D

Automatisches Bau-Nivellier für alle klassischen Vermessungsarbeiten.

EINSATZGEBIETE

Erd-, Beton-, Estrich- und Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau

MERKMALE

- Luftdämpfung
- 32- oder 24-fache Vergrößerung

GB

Automatic construction level for all standard surveying applications.

AREAS OF APPLICATION

Earth work, Concrete work and masonry, gardening and landscaping

FEATURES

- Air damping
- 32- or 24-fold magnification

F

Niveau de la construction automatique pour tous arpentages classiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux de terrassement et de bétonnage, travaux de jardin

CARACTÉRISTIQUES

- Freinage de l'air
- 32 ou 24 fois agrandissement

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	AN 32	TN 32	TN 24		AN 32	TN 32	TN 24
Fernrohr · Telescope · Lunette				Kompensator · Compensator · Compensateur			
Vergrößerung Magnification · Grossissement	32 x	32 x	24 x	Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement Standard deviation of 1 km double run	± 1,0 mm	± 2,0 mm	± 3,0 mm
Ø Objektiv Ø Objective · Ø de l'objectif	40 mm	36 mm	36 mm	Précision au 1 km avec un nivellement double			
Kürzeste Zielweite Shortest focus distance Mise au point minimum	1,0 m	1,0 m	1,0 m	Luftdämpfung Air damping · Freinage de l'air	✓	✓	✓
Multiplikationskonstante Stadia ratio Facteur de multiplication		100					
Additionskonstante Stadia constant Constante d'addition		0		Empfindlichkeit Dosenlibelle Sensitivity circular bubble Sensibilité nivelle circulaire		8' / 2 mm	
Kompensator · Compensator · Compensateur				Horizontalkreis Horizontal circle · Cercle horizontal		1° / 1 gon	
Kompensationsbereich Compensating range Plage de travail		± 15'		Schutzart System of protection Type de protection		IP 55	
Einspielgenauigkeit Setting accuracy Précision de compensation	± 0,3"	± 0,5"	± 0,5"	Größe Dimensions · Dimensions	210 x 135 x 140 mm	205 x 130 x 140 mm	205 x 130 x 140 mm
				Gewicht Weight · Poids	1,5 kg	1,4 kg	1,4 kg

UNSER PROGRAMM · OUR PROGRAMME · NOTRE PROGRAMME



THEIS FEINWERKTECHNIK GMBH · Zum Bolzenbach 26 · D-35236 Breidenbach
Telefon: +49 (0) 6465 67-0 · info@theis-feinwerktechnik.de · www.theis-feinwerktechnik.de

Änderungen vorbehalten · Subject to changes · Toutes modifications réservées



PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG. MESSBAR GUT.

THEIS VERMESSUNG